VANBRO
BOMBAS SUBMERSAS

BOMBAS VANBRO LTDA

SAPUCAIA DO SUL - RS

BRASIL

BOMBA SUMERGIBLE MODELO VBOP66

EMPLEO: POZO PROFUNDO Ø6"

(DIÁM. 140mm **50HZ** 2900RPM)

TABLA DE RENDIMIENTOS

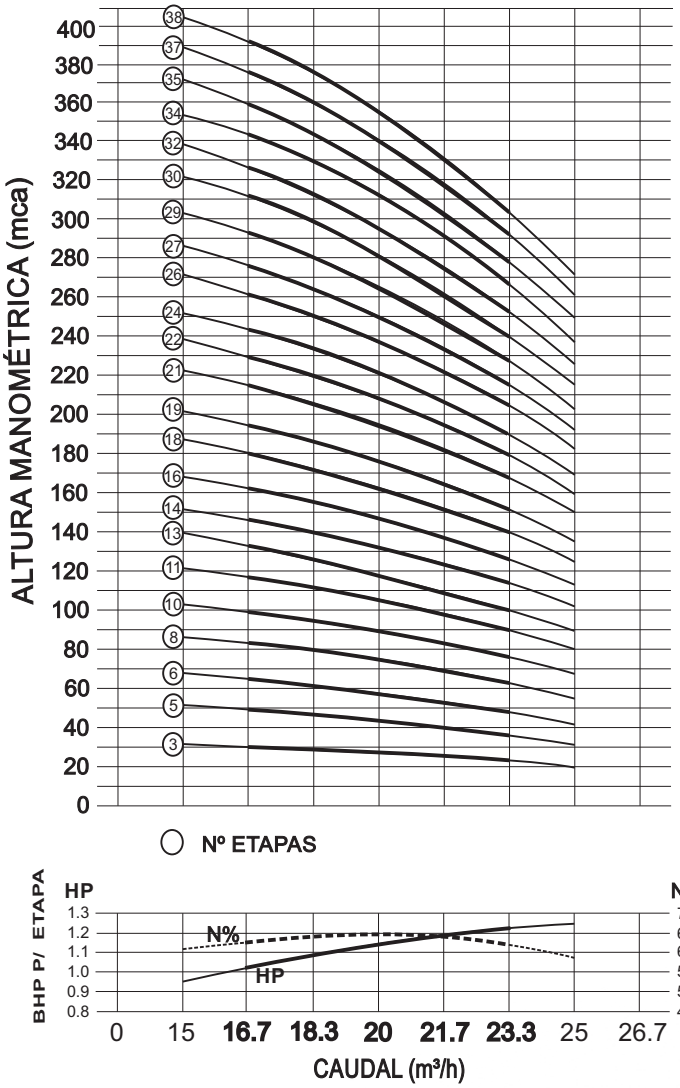

MODELO	MOTOR	E	HP	CAUDAL Y ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL									
				0	15	**16.7**	**18.3**	**20**	**21.7**	**23.3**	25	26.7	m³/h
VBOP.66X.03.040.Y	VMUP	**3**	**4.0**	39.2	31.9	**30.6**	**29.2**	**27.3**	**25.0**	**22.3**	19.4	15.6	METROS
VBOP.66X.05.060.Y	VMUP	**5**	**6.0**	59.4	50.9	**48.7**	**46.4**	**43.5**	**39.9**	**35.8**	30.9	25.1	
VBOP.66X.06.080.Y	VMUP	**6**	**8.0**	79.2	67.9	**65.2**	**61.9**	**58.0**	**53.2**	**47.6**	41.1	33.4	
VBOP.66X.08.100.Y	VMUP	**8**	**10.0**	99.1	86.2	**83.1**	**79.3**	**74.8**	**69.6**	**63.6**	56.5	48.4	
VBOP.66X.10.120.Y	VMUP	**10**	**12.0**	118.9	103.5	**99.7**	**95.2**	**89.8**	**83.6**	**76.3**	67.9	58.1	
VBOP.66X.11.140.Y	VMUP	**11**	**14.0**	140.2	122.0	**117.4**	**112.1**	**105.7**	**98.5**	**90.0**	80.0	68.4	
VBOP.66X.13.160.Y	VMUP	**13**	**16.0**	157.0	139.4	**131.6**	**125.6**	**118.5**	**110.3**	**100.8**	89.5	76.7	
VBOP.66X.14.180.Y	VMUP	**14**	**18.0**	176.1	151.7	**146.1**	**139.7**	**132.2**	**123.5**	**113.4**	101.5	87.7	
VBOP.66X.16.200.Y	VMUP	**16**	**20.0**	195.7	168.3	**162.3**	**155.2**	**146.9**	**137.3**	**126.0**	112.8	97.4	
VBOP.66X.18.225.Y	VMUP	**18**	**22.5**	217.4	186.9	**180.3**	**172.5**	**163.2**	**152.5**	**140.0**	125.3	108.2	
VBOP.66X.19.250.Y	VMUP	**19**	**25.0**	234.9	202.3	**194.8**	**186.2**	**176.3**	**164.7**	**151.3**	135.4	116.9	
VBOP.66X.21.275.Y	VMUP	**21**	**27.5**	259.5	223.2	**215.2**	**205.8**	**194.8**	**182.1**	**167.1**	149.6	129.1	
VBOP.66X.22.275.Y	VMUP	**22**	**27.5**	276.7	237.9	**229.5**	**219.5**	**207.7**	**194.0**	**178.2**	159.5	137.7	
VBOP.66X.24.300.Y	VMUP	**24**	**30.0**	293.5	252.5	**243.3**	**232.9**	**220.3**	**205.9**	**189.0**	169.2	146.1	
VBOP.66X.26.325.Y	VMUP	**26**	**32.5**	316.3	271.9	**262.2**	**250.8**	**237.4**	**221.8**	**203.6**	182.3	157.4	
VBOP.66X.27.350.Y	VMUP	**27**	**35.0**	332.6	286.1	**275.9**	**263.9**	**250.1**	**233.3**	**214.2**	191.7	165.6	
VBOP.66X.29.375.Y	**VMSP**	**29**	**37.5**	352.6	303.3	**292.4**	**279.7**	**265.1**	**247.3**	**227.0**	203.3	175.5	
VBOP.66X.30.375.Y	**VMSP**	**30**	**37.5**	373.7	321.4	**310.0**	**296.6**	**281.1**	**262.1**	**240.7**	215.5	186.0	
VBOP.66X.32.400.Y	**VMSP**	**32**	**40.0**	392.4	337.5	**325.5**	**311.4**	**295.1**	**275.2**	**252.7**	226.3	195.4	
VBOP.66X.34.425.Y	**VMSP**	**34**	**42.5**	412.0	354.3	**341.8**	**327.0**	**281.7**	**289.0**	**265.3**	237.6	205.2	
VBOP.66X.35.450.Y	**VMSP**	**35**	**45.0**	432.5	372.0	**358.8**	**343.4**	**325.4**	**303.4**	**278.6**	249.5	215.4	
VBOP.66X.37.475.Y	**VMSP**	**37**	**47.5**	452.2	389.0	**375.1**	**359.0**	**340.1**	**317.1**	**291.3**	260.8	225.2	
VBOP.66X.38.500.Y	**VMSP**	**38**	**50.0**	472.8	405.8	**391.5**	**374.7**	**355.0**	**331.0**	**303.9**	272.1	235.0	